
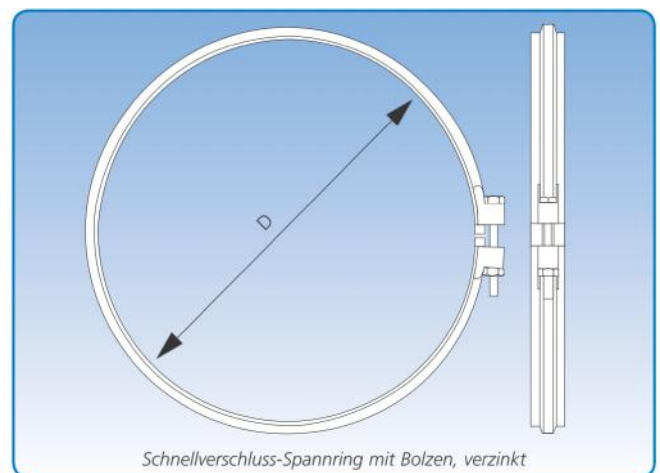


Schnellverschluss-Spannringe, verzinkt

Produktkatalog: Rohrsysteme
Abschnitt: 09
Seite: 2/7
Revision: 01.05.2009

Schnellverschluss-Spannringe sind galvanisch verzinkt und werden für schnelle und dichte und stabile Verbindungen von Rohrsystemen verwendet. Der Schnellverschluss-Spannring ist mit einer Einlage versehen, die außer einer hohen Dichtigkeit auch eine stabile Festigkeit der Verbindung ergibt. Der große Vorteil liegt aber auch an der Wiederverwendbarkeit bei Änderungen am Rohrsystem.

Für 2 und 3 mm Rohrsystem wird der Schnellverschluss-Spannring mit einer Einlage versehen, die eine größere Materialstärke erlaubt. Für Temperaturen, die höher als 80°C sind, muss eine Silikoneinlage verwendet werden, die Temperaturen bis zu 275°C verträgt.

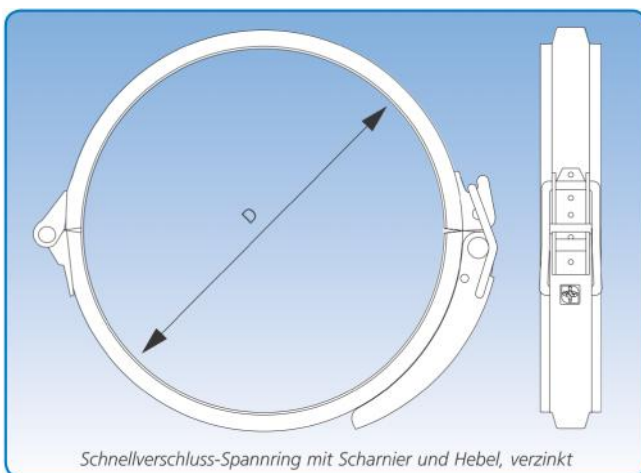

Durchmesser: $\varnothing 80 - \varnothing 425$ mm.
Der Handgriff ist verlängert und in kräftigem Material gefertigt, so dass der Schnellverschluss-Spannring handbetätigt werden kann.

Die schwere Feder aus Stahl sichert eine hohe Qualität und Langlebigkeit der Öffnungs-/Schließ-Vorrichtung.

Wird stückweise geliefert.

Durchmesser: $\varnothing 450 - \varnothing 600$ mm.
Wird stückweise mit Bolzen und Muttern geliefert.

Schnellverschluss-Spannring mit Scharnier und Hebel, verzinkt

| Artikelnr. | D mm | Gewicht kg |
|------------|------|------------|
| 1670012 | 80 | 1,90 |
| 1671012 | 100 | 2,10 |
| 1672012 | 120 | 2,30 |
| 1673012 | 125 | 2,40 |
| 1674012 | 140 | 2,50 |
| 1675012 | 150 | 2,60 |
| 1676012 | 160 | 2,80 |
| 1677012 | 180 | 3,00 |
| 1678012 | 200 | 3,20 |
| 1679012 | 225 | 3,40 |
| 1680012 | 250 | 3,70 |
| 1680512 | 275 | 3,90 |
| 1681012 | 300 | 4,20 |

| Artikelnr. | D mm | Gewicht kg |
|------------|------|------------|
| 1682012 | 315 | 4,40 |
| 1682612 | 325 | 4,50 |
| 1683012 | 350 | 4,80 |
| 1683612 | 355 | 4,80 |
| 1683712 | 375 | 5,10 |
| 1684012 | 400 | 5,30 |
| 1684712 | 425 | 5,60 |

Schnellverschluss-Spannring mit Bolzen, verzinkt

| | | |
|---------|-----|------|
| 1685012 | 450 | 5,80 |
| 1685912 | 475 | 6,10 |
| 1686012 | 500 | 6,30 |
| 1687012 | 550 | 6,80 |
| 1688012 | 600 | 7,30 |